


Polierschwamm Waschmaschine

Nr. 90-2000 P


Betriebsanleitung, Teile-Liste und Garantie

Vorbereitung


Um den Grauen Deckel (Nr. 1) zu entfernen, müssen Sie die beiden schwarzen Schliessbügel (Nr. 5 & 6) an der linken und rechten Seite aufklappen.

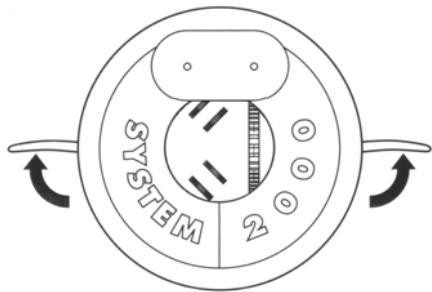

Dann können Sie den Deckel (außen) am grauen Ring vom Kessel entfernen. Damit Sie den schwarzen Schwammwaschmechanismus aus dem Eimer herausnehmen können, müssen Sie die Finger in die dreieckigen Löcher stecken, um den Mechanismus aus dem Eimer herauszuziehen. Jetzt können Sie den roten Eimer bis gerade unter die Halterung des Tragbügels mit Wasser füllen. Geben Sie einige Tropfen des Waschmittels MTS 0016 ins Wasser. Dieses schmiert den Mechanismus und verbessert den Waschvorgang. (Verwenden Sie nur MTS 0016, da dieses Produkt sich mit allen Produkten vom Meguiar's verträgt.) Nun können Sie den schwarzen Waschmechanismus wieder in den Eimer hinein drücken und obendrauf den Deckel mit den beiden schwarzen Schliessbügeln zurückklappen. Damit die Schwammwaschmaschine am besten funktioniert, sollte das grosse graue Schaufelrad, welches man oben auf der Platte sieht, wie folgt eingesetzt werden (siehe Zeichnung).



Hinweis: Die Waschmaschine ist so eingestellt, dass Sie die Polierschwämme der Firma MTS reinigen können. Sollten Sie eine andere Dicke von Schwämmen haben, so können Sie die Höhe verstetigen, in dem Sie das Gestell mit den Schrauben Nr. 21 anders anpassen.

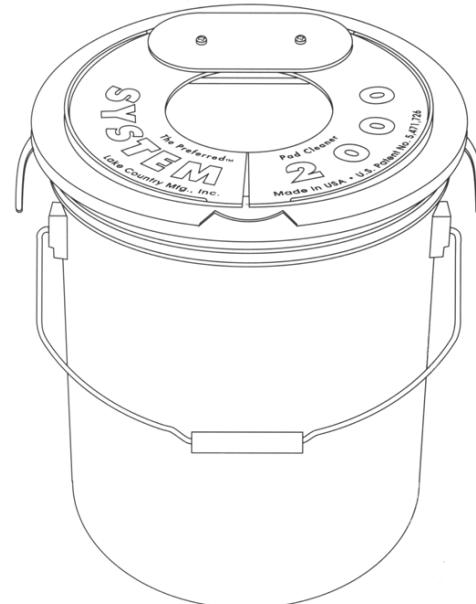

Benutzung

Reinigung des Polierschwammes oder des wolligen Poliertellers


1. Öffnen Sie die beiden Flügelklappen (Nr. 4), und legen Sie den Polierschwamm in die Maschine, wobei der Polierschwamm am Klett-Stützsteller befestigt ist und dieser wiederum an der Poliermaschine.
2. Nach dem Schliessen der beiden Flügelklappen lassen Sie die Poliermaschine bei ca. 500-1000 Touren laufen, wobei der Schwamm das graue Schaufelrad (Nr. 17) antreibt. So wird der Schwamm mit Wasser gewaschen.
3. Lassen Sie die Poliermaschine nachher über die schwarzen Räder (Nr. 14) hinweg laufen, und stützen Sie die Maschine auf der kleinen Mulde am Deckel ab.

Trocknen des Schwammes oder des wolligen Poliertellers

1. Heben Sie den Schwamm im Kessel hoch, so dass er keine Räder mehr berührt, und lassen Sie die Poliermaschine bei der höchsten Tourenzahl drehen.
2. Lassen Sie das Wasser bei dieser Drehzahl für ca. 15 sec. aus dem Schwamm schwingen.
3. Sie stellen die Poliermaschine ab und öffnen die Flügelklappen

Teil-Liste Padwascher

Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Anz.
1	97-201	Main Housing Cover Plate	1
2	97-202	Cover Retainer Plate	1
3	97-203	Cover Retainer Screw	2
4	97-204	Cover left	1
5	97-205	Housing Clamp & Screw-left	1
6	97-206	Cover-right	1
7	97-207	Housing Clamp & Screw-right	1
8	97-208	Fluid Container Pail	1
9	97-209	Pad Cleaning Plate	1
10	97-210	Axle	2
11	97-211	Axle Retainer	4
12	97-212	Axle Retainer Screw	8
13	97-213	Leg Attachment Screw & Nut	3
14	97-214	Cleaning Wheel	8
15	97-215	Pump Wheel Housing Screw	3
16	97-216	Pump Wheel Housing	1
17	97-217	Fluid Pump Wheel	1
18	97-218	Pump WQheel Bearing Plate	1
19	97-219	Pump Wheel Retaining Screw	1
20	97-220	Leg-Upper	3
21	97-221	Leg Adjustment Screw	3
22	97-222	Leg-Lower	3
23	97-223	Base Plate	1

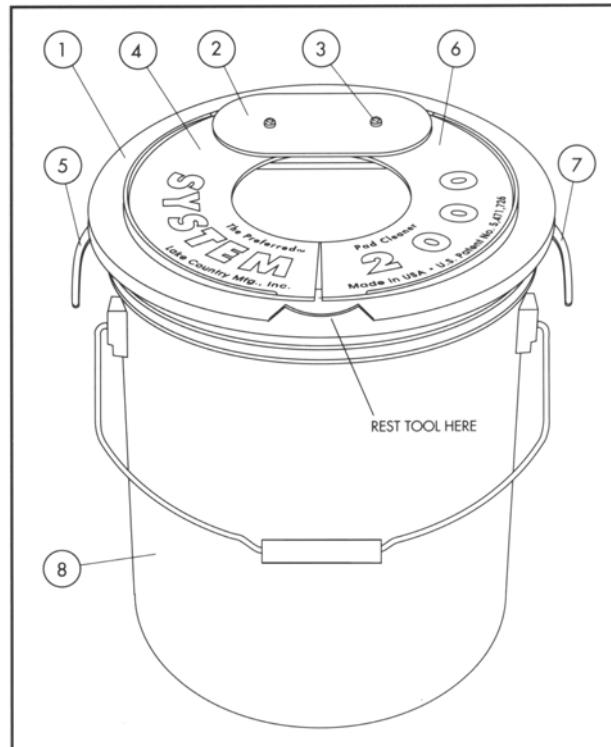

1 Jahr Garantie

Wir gewähren Ihnen eine Garantie von 1 Jahr nach Kaufdatum.


Garantie ist nur dann gewährleistet, wenn:

- a. die Schwammwaschmaschine mit dem Waschmittel MTS 0016 gebraucht wurde.
- b. die Maschine bei normalem Gebrauch defekt gegangen ist.

Für Transportschäden

wird keine Garantiegewährung.

Diese Garantie gilt nicht beim Verschleiss der Lager der Räder dieser Maschine, der durch Überhitzung entstanden ist.

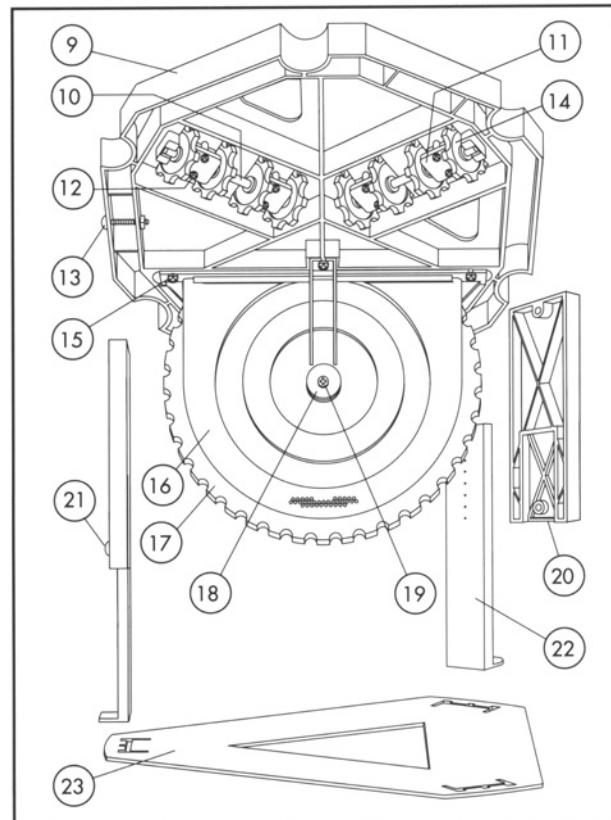

Artikel Nr. 90-2000P

MTS Multi Technology Services GmbH

CH: Flughofstr. 52, 8152 Glattbrugg

Tel +41 43 211 63 11 - fax +41 43 211 63 10

AT: Pucheggstrasse 3, 4844 Regau

Tel +43 7672 25909 – Fax +43 7672 25909-4

support@oberflaechen.com / www.oberflaechen.com